

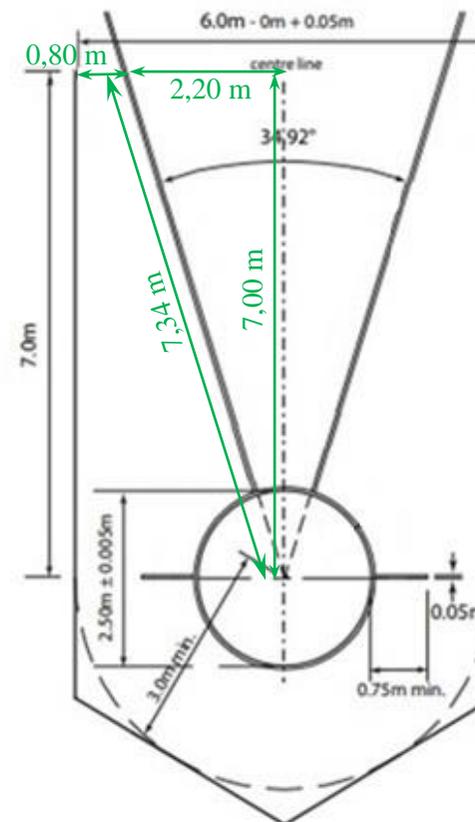


Aire du lancer du Disque seul

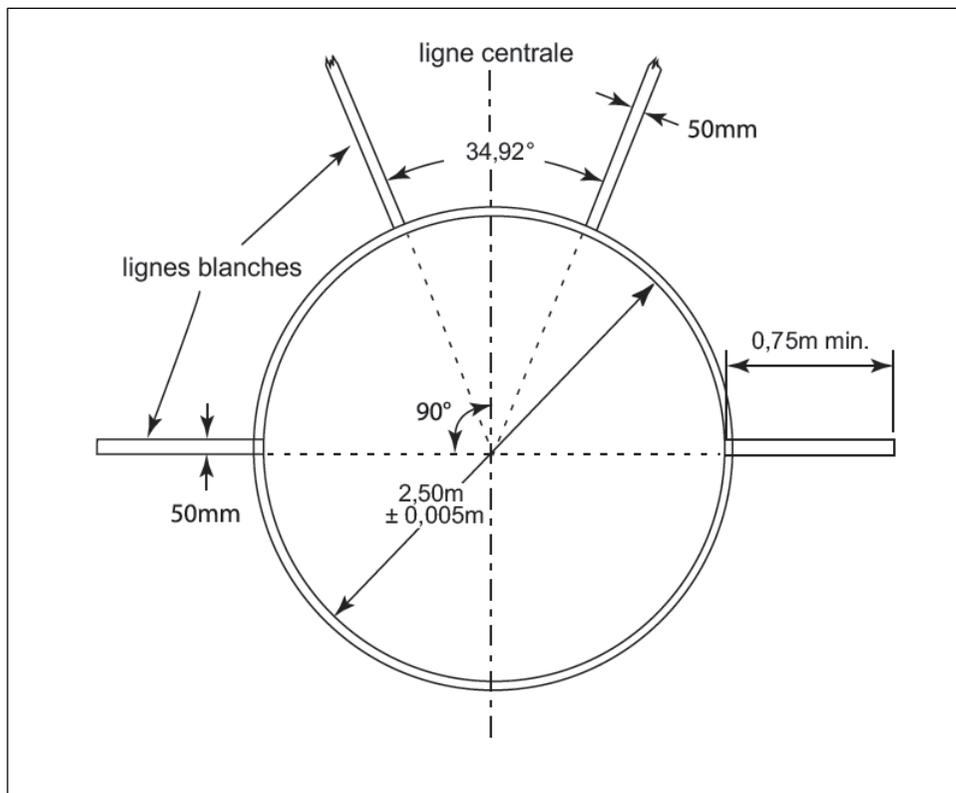

Règle 190.5 : Le secteur dans lequel un danger peut exister pour le lancer du disque à partir de cette cage est d'environ 69° s'il y a, dans la même compétition, des lanceurs droitiers et gauchers. La position et l'orientation de la cage dans le stade doivent être soigneusement étudiées pour qu'elle soit utilisée en sécurité.



Secteur de sécurité lancer du Disque seul

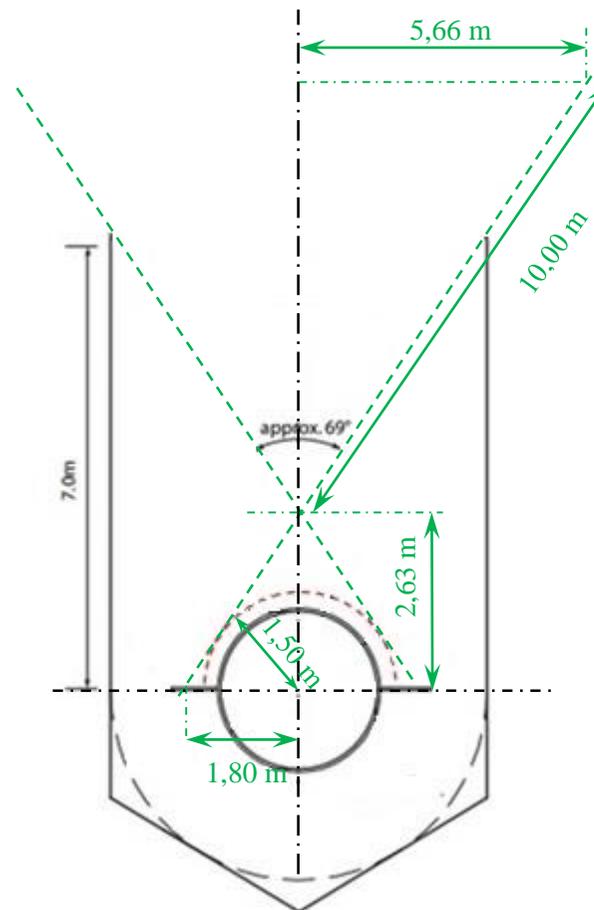

Règle 190.5: Le secteur dans lequel un danger peut exister pour le lancer du disque à partir de cette cage est, d'environ 69° pour le disque, s'il y a, dans la même compétition, des lanceurs droitiers et gauchers. La position et l'orientation de la cage dans le stade doivent être soigneusement étudiées pour qu'elle soit utilisée en sécurité.

Angle de sécurité : Pour le disque : 5,66 m/axe vertical tous les 10 m à partir de 2,63 m du centre du cercle.

Secteurs de sécurité lancer du Disque et Marteau avec cercles séparés.

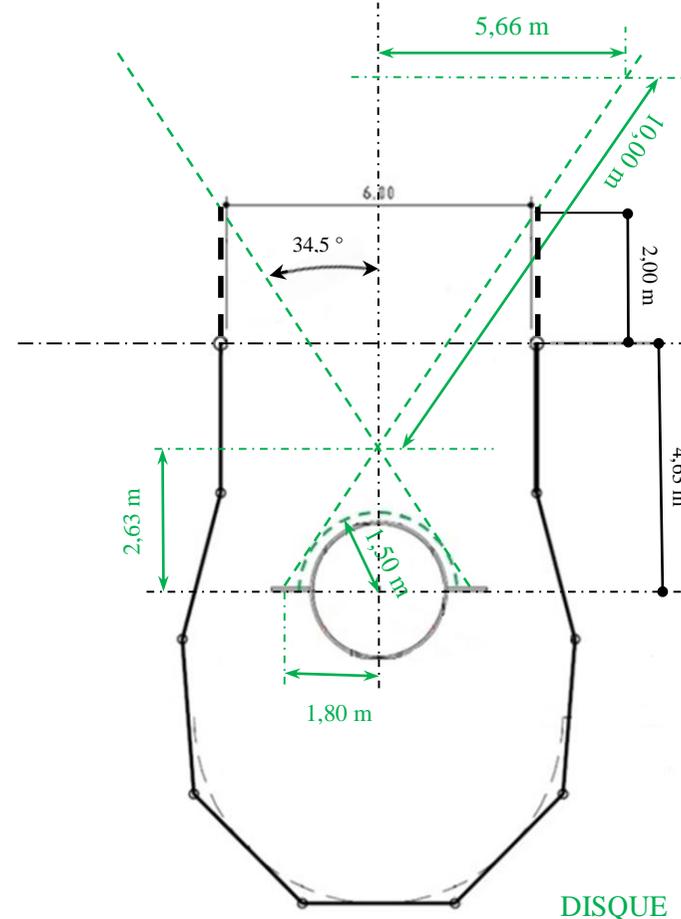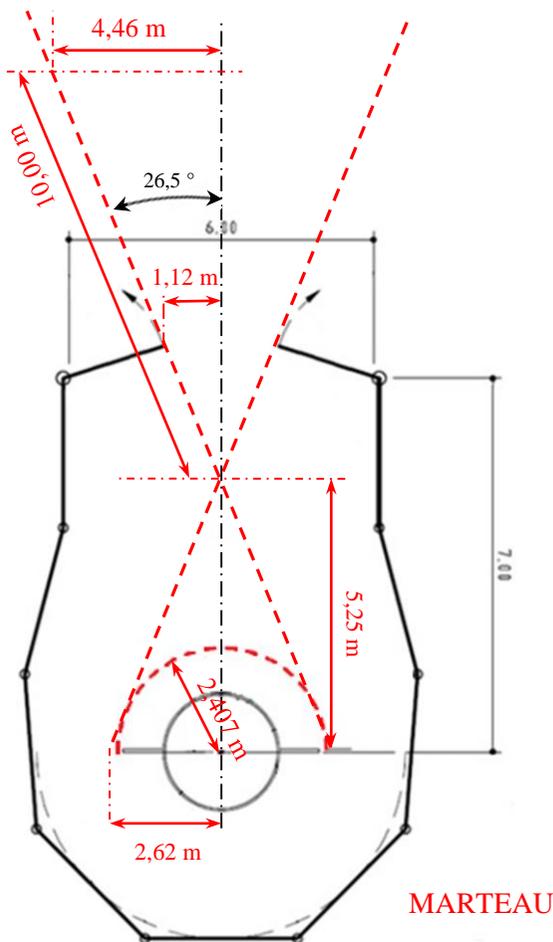

Angle de sécurité : Pour le disque : 5,66 m/axe vertical tous les 10 m à partir de 2,26 m du centre du cercle.
Pour le marteau : 4,46 m/axe vertical tous les 10 m à partir de 5,25 m du centre du cercle.

Règles 190.5 et 192.7 : Le secteur dans lequel un danger peut exister pour le lancer du disque à partir de cette cage est, d'environ 69° pour le disque, et de 53° pour le marteau, s'il y a, dans la même compétition, des lanceurs droitiers et gauchers. La position et l'orientation de la cage dans le stade doivent être soigneusement étudiées pour qu'elle soit utilisée en sécurité.